




应用场合

-中间继电器用于开关一定电流负载，加大负载能力或增加触点组数。

特点

- 额定电压: AC/DC12V,24V,48V,110V,AC220V.
- GR8-316 可用于开关三相电路.
- 继电器工作状态通过LED指示灯指示.
- 超小体积,仅18mm宽度,35mm卡轨安装。


型号命名规则

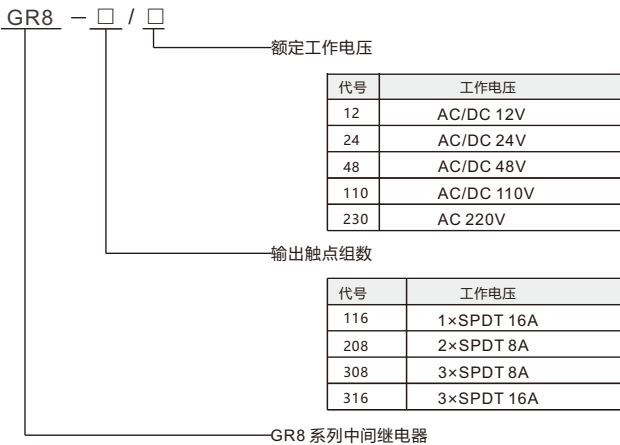

技术参数

	GR8-116	GR8-208	GR8-308	GR8-316
电源端子	A1-A2			A1-A2
额定电源电压	AC/DC 12V、24V、48V、110V			AC/DC 12V、24V
消耗功率	AC.max 12VA/DC.max1.9W			
电源端子	A1-A2-A3			A1-A2
额定电源电压	AC220V(A1-A2),AC/DC24V(A1-A3)			AC220V
消耗功率	AC.max 12VA/DC.max1.9W			AC.max 6VA
电源允许波动范围	-15%;+10%			
最长开关时间	40ms			
输出触点参数				
	1×SPDT	2×SPDT	3×SPDT	3×SPDT
	1×16A(AC1)	2×8A(AC1)	3×8A(AC1)	3×16A(AC1)
	250VAC/24VDC			
最小切换功率	500mW			
输出继电器指示	红色 LED			
机械寿命	1×10 ⁷			
电寿命(阻性负载)	1×10 ⁵			
复位时间	max.200ms			
工作环境温度	-20°C to +55°C (-4°F to 131°F)			
存储和运输环境温度	-35°C to +75°C (-22°F to 158°F)			
安装方式	35mm导轨安装			
防护等级	IP20			
安装位置	任意			
过压类别	III.			
污染等级	2			
接线能力	1×2.5mm ² 或 2×1.5mm ² 0.4N·m			
外形尺寸	90×18×64mm			
重量	44g/54g	50g/60g	72g/82g	86g/96g

接线图

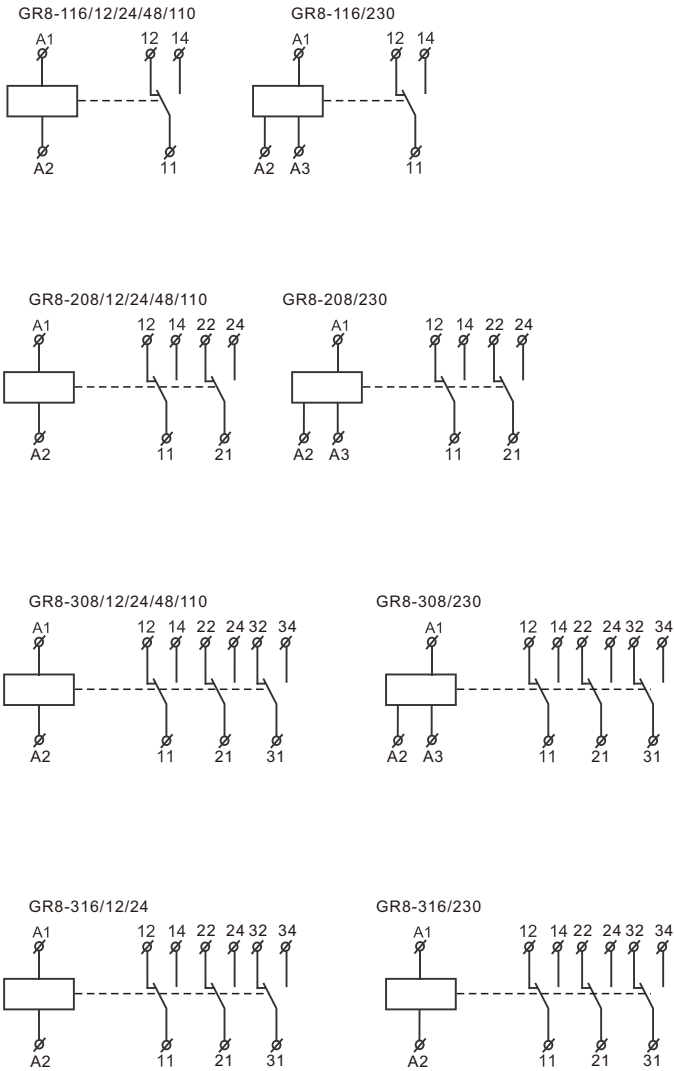

外形与尺寸 (mm)

