

延时脉冲型时间继电器


应用场合

-用于延时并产生一个脉冲,用于给某个负载延迟接通一段时间。

特点

- 单独的延时时间和脉冲宽度设定,可设定不同的延时时间。
- 超宽延时范围,0.1秒~100天可设定(10个档位)。
- 可通过短接S-A1,复位延时时间。
- 具有AC/DC 12V-240V超宽工作电压规格可选。
- 继电器工作状态通过LED指示灯指示。
- 超小体积,仅18mm宽度,35mm卡轨安装。


型号命名规则

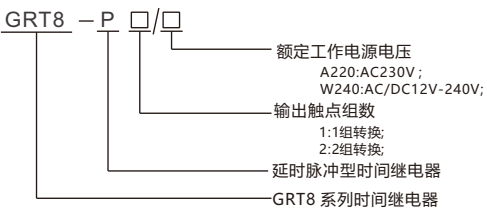


技术参数

	GRT8-P1	GRT8-P2
功能	延时脉冲输出	
电源端子	A1-A2	
额定控制电源电压	AC/DC 12-240V(50-60Hz)	
消耗功率	AC 0.09-3VA/DC 0.05-1.7W	
额定控制电源电压	AC 220V(50-60Hz)	
消耗功率	A220 AC max.6VA/1.3W	AC max.6VA/1.9W
电源允许波动范围	-15%;+10%	
电源指示灯	绿色LED	
延时范围	0.1秒~100天	
设定方式	旋钮	
设定精度	10%	
重复精度	0.2%	
温度波动误差	0.05%/°C,at=20°C(0.05%°F, at=68°F)	
输出触点参数	1组转换触点	2组转换触点
	1×16A(AC1)	2×16A(AC1)
	250VAC/24VDC	
最小切换功率	500mW	
输出继电器指示	红色LED	
机械寿命	1×10 ⁷	
电寿命(阻性负载)	1×10 ⁵	
复位时间	最大200ms	
工作环境温度	-20°C ~ +55°C	
存储和运输环境温度	-35°C ~ +75°C	
安装方式	35mm 卡轨安装	
防护等级	IP20	
安装位置	任意	
安装海拔高度	≤2000米	
污染等级	2	
接线能力	1×2.5mm ² 或 2×1.5mm ² 0.4N·m	
外形尺寸	90mm×18mm×64mm	
重量	W240-62g,A220-61g	W240-82g,A220-82g
符合标准	GB/T 14048.5,IEC60947-5-1,EN 61812-1	

功能图



接线图

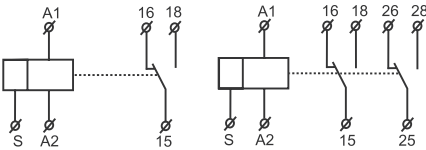

外形与尺寸 (mm)

